

Fase 1 a

Togliere la Griglia Superiore




Fase 1 b
Sollevando verso l'alto
prima la parte anteriore



Fase 2

**Svitare e togliere le viti che fissano
la carrozzeria nella parte superiore**

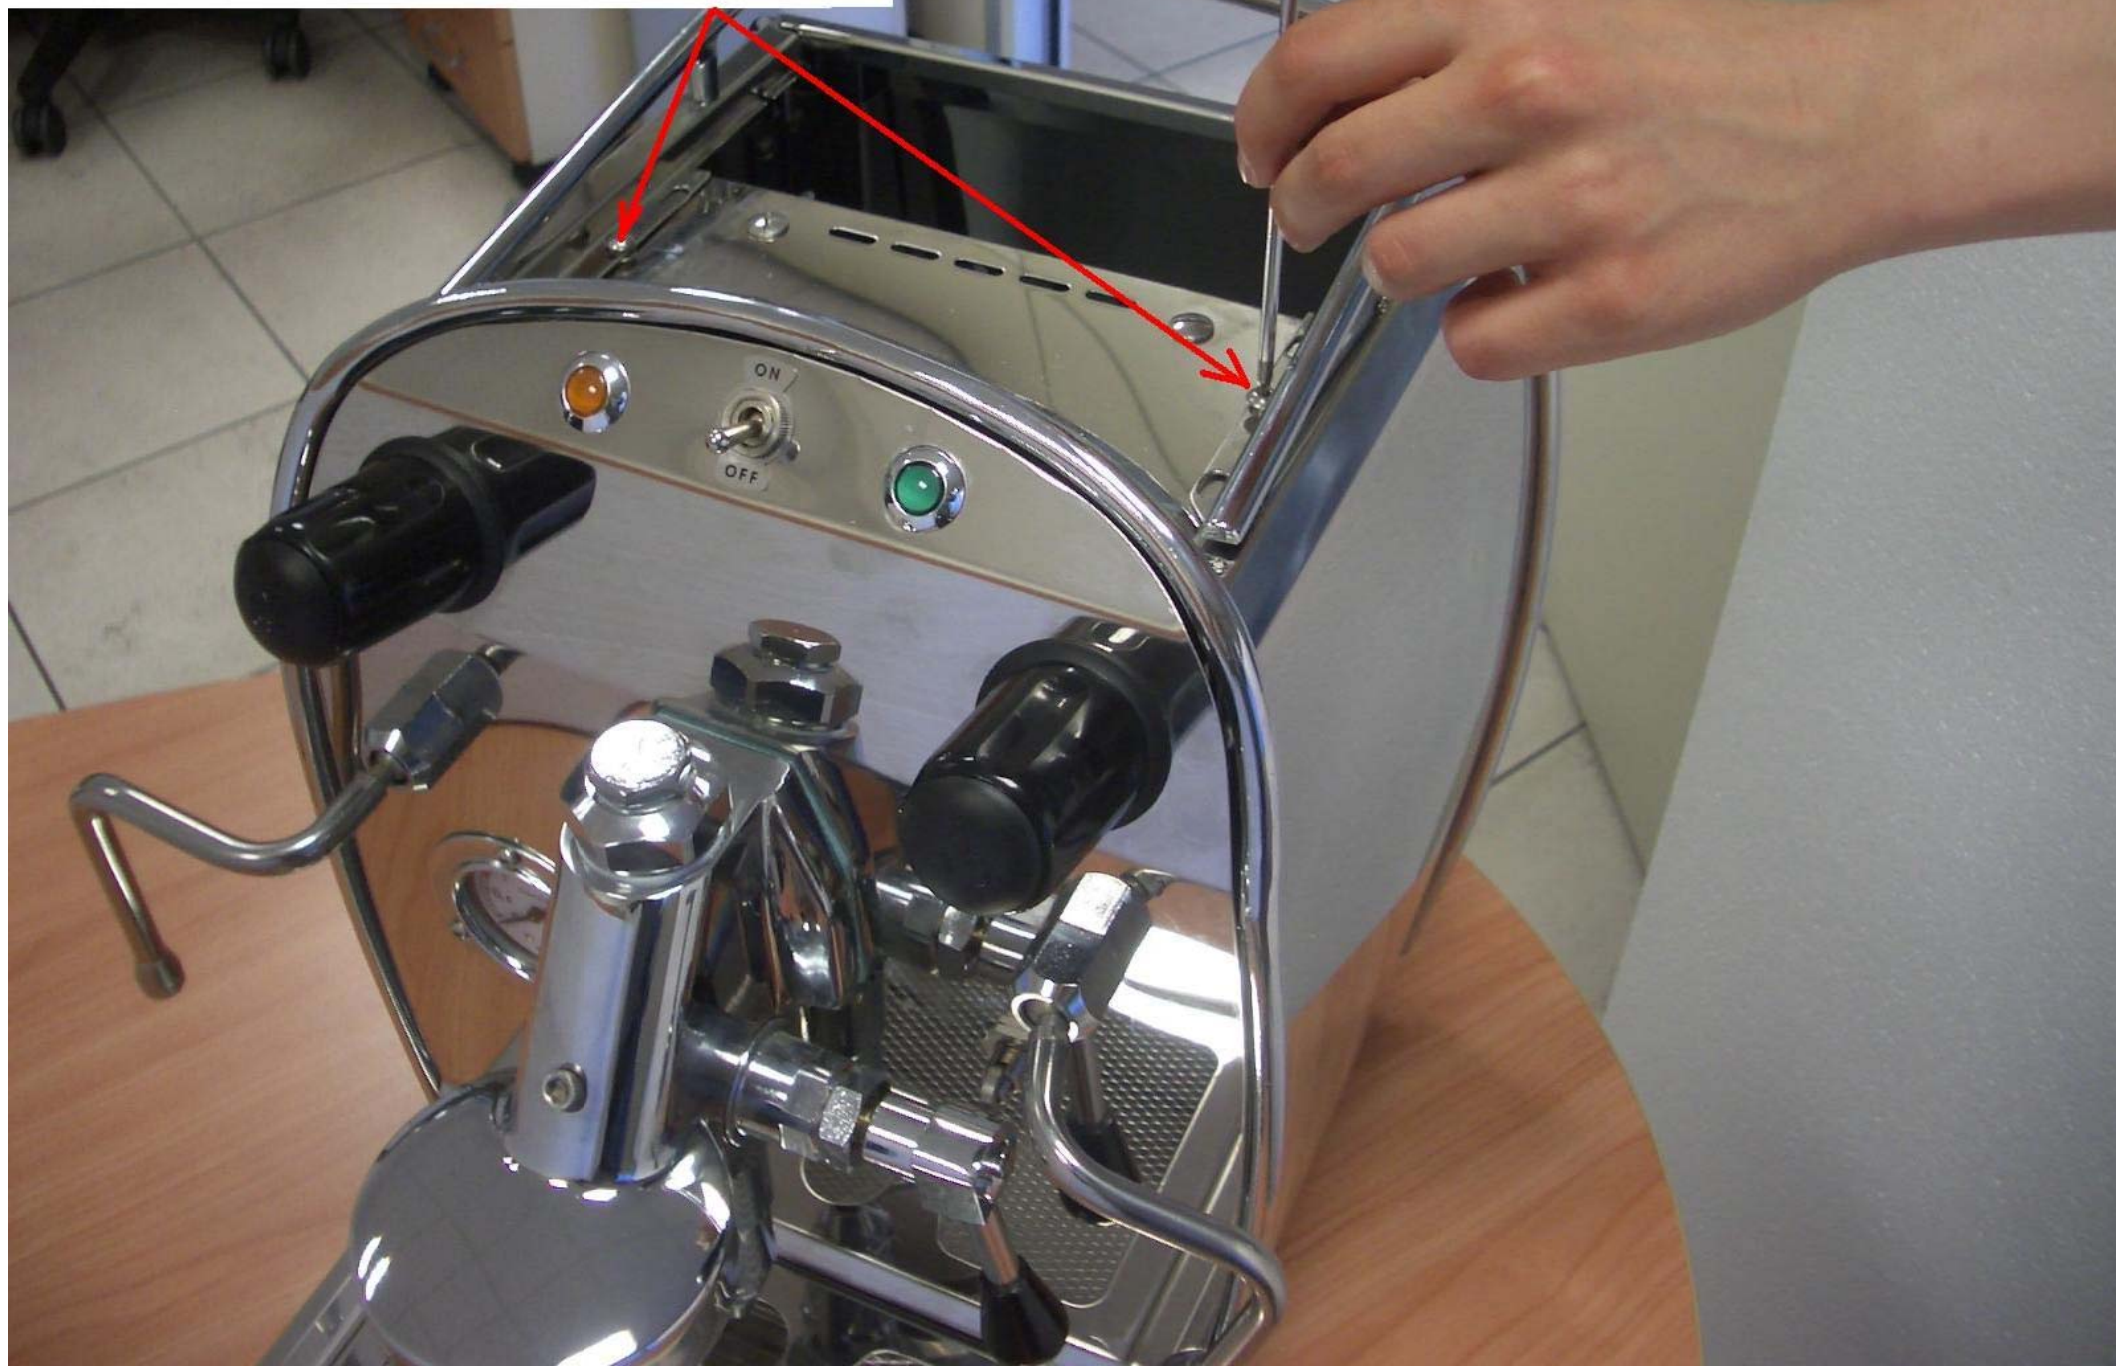

Fase 3

**Svitare e togliere la vite che fissa
la carrozzeria sul lato SX**



Fase 4

**Svitare e togliere la vite che fissa
la carrozzeria sul lato DX**



Fase 5

**Allentare la vite a DX che fissa la carrozzeria
nella parte inferiore , senza toglierla .**



Fase 6

Allentare la vite a SX che fissa la carrozzeria nella parte inferiore , senza toglierla .





Fase 7
Sfilare la carrozzeria verso il retro della macchina ,
tenendo leggermente divaricati i pannelli laterali .